



## Koramic Datura

De Koramic Datura is een vlakmodel keramische dakpan met aan de voorzijde een subtiële afvlakking. Deze pan is door zijn variabele latafstand op elk dakvlak te verwerken. Ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie, toepasbaar voor de meest uiteenlopende bouwprojecten.

## Koramic Datura



natuurrood

 rustiek  
engobe

 leikleur mat  
engobe

 mat zwart  
verglaasd

 leizwart  
verglaasd

**Toepassing**

De vormgeving van de Koramic Datura zorgt voor een strak dakvlak met een zuiver en eenvoudig lijnenspel. Door de variabele latafstand van 270-307 mm biedt deze pan mogelijkheden voor de meest uiteenlopende projecten. Bovendien is de Datura bijzonder geschikt als gevelbekleding.

**Afwerking**

Bij de Koramic Datura hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kunnen dak en gevel zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

**Kleuren**

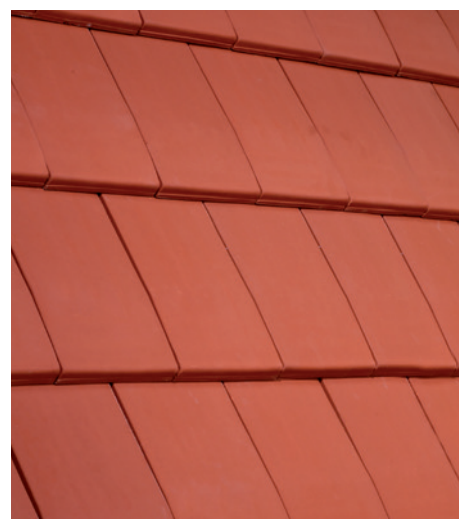
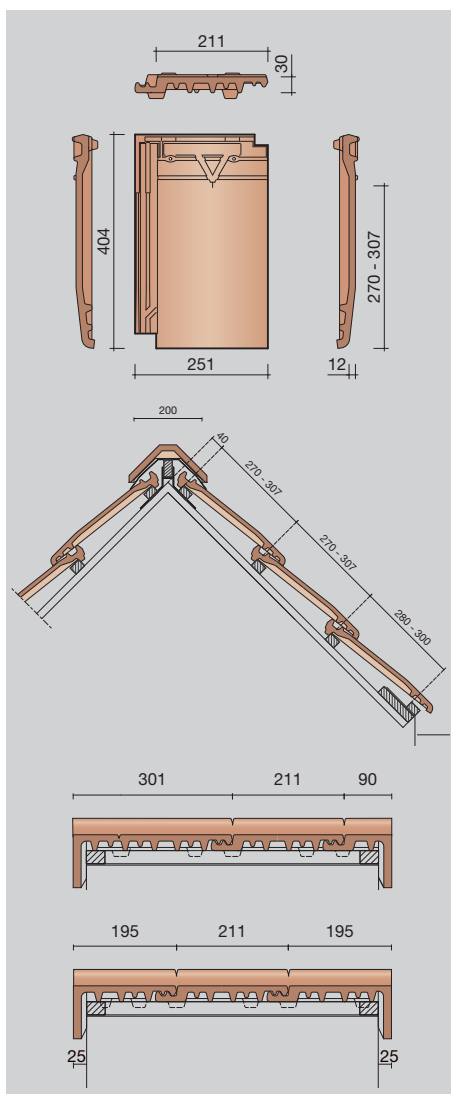
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleuruancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

**30 jaar garantie!**

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

**DUBOkeur**

De Koramic Datura beschikt over het DUBOkeurmerk, een bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.


**DUBOKEUR**

**Technische specificaties**

Vlakte pan met kop- en zijsluiting, wordt kruisgewijs toegepast.

Afmetingen (lxb)	404 x 251 mm
Latafstand	270-307 mm
Dekkende breedte	211 mm
Gewicht	3,02 kg/stuk
Aantal per m <sup>2</sup>	15,4-17,6
Minimum dakhelling	25°
KOMO- en BENOR-keurmerk	

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling bouwadvies dakpannen