



## Koramic OVH Vario

Dankzij de variabele verwerking kan de OVH Vario elke bestaande OVH vervangen. Dat maakt de dakpan uitermate geschikt voor ieder renovatieproject. En met de variabele breedte is de OVH Vario ook op elke stramenmaat in te dekken. Dat maakt deze pan perfect bruikbaar voor nieuwbouw. De OVH Vario zorgt voor een mooi golvend dak.

## Koramic OVH Vario


**Toepassing**

Het grote voordeel van de OVH Vario zit in de variabele kop- en zijsluiting. Hierdoor is de dakpan zowel in de lengte als in de breedte variabel verwerkbaar. Zeer geschikt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Het nieuwe panmodel past namelijk op elke beukmaat.

**Afwerking**

Bij de Koramic OVH Vario hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

**Kleuren**

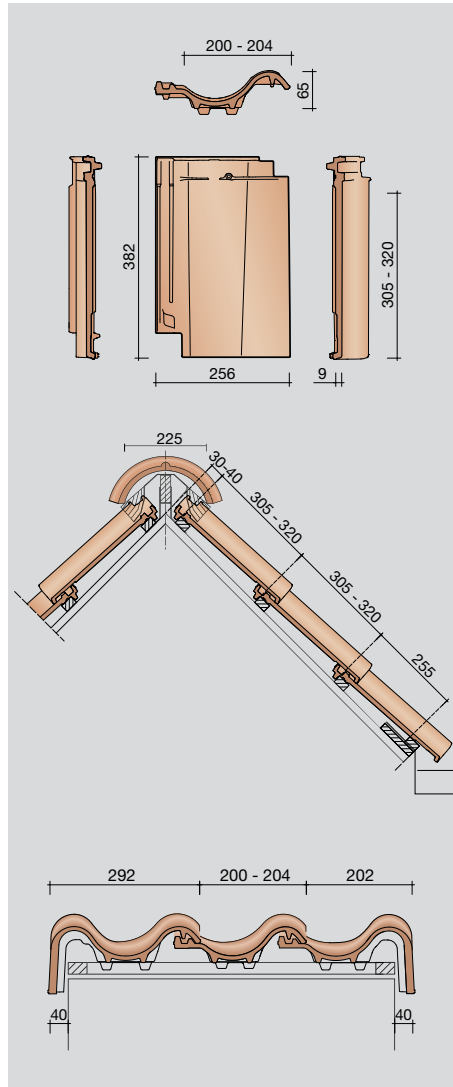
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleuruancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

**30 jaar garantie!**

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

**DUBOkeur**

De Koramic OVH Vario beschikt over het DUBOkeurmerk, een bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.


**DUBOKEUR**

**Technische specificaties**
**Opnieuw Verbeterde Holle pan met variabele kop- en zijsluiting**

Afmetingen (lxb)	382 x 256 mm
Latafstand	305 - 320 mm
Dekkende breedte	200 - 204 mm
Gewicht	2,45 kg/stuk
Aantal per m <sup>2</sup>	15,3 - 16,4
Minimum dakhelling	25°
KOMO keurmerk	

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling bouwadvies dakpannen